



GIROUD

> mécanique de précision <

**Chariot de précision compatible Schaublin 102
avec règles linéaires intégrées**

**Präzisions-Kreuzsupport kompatibel Schaublin 102
mit integrierten Linearmassstäben**

**Precision cross carriage compatible Schaublin 102
with integrated linear scales**




Bluetooth®



Google play



Available on the iPhone
App Store

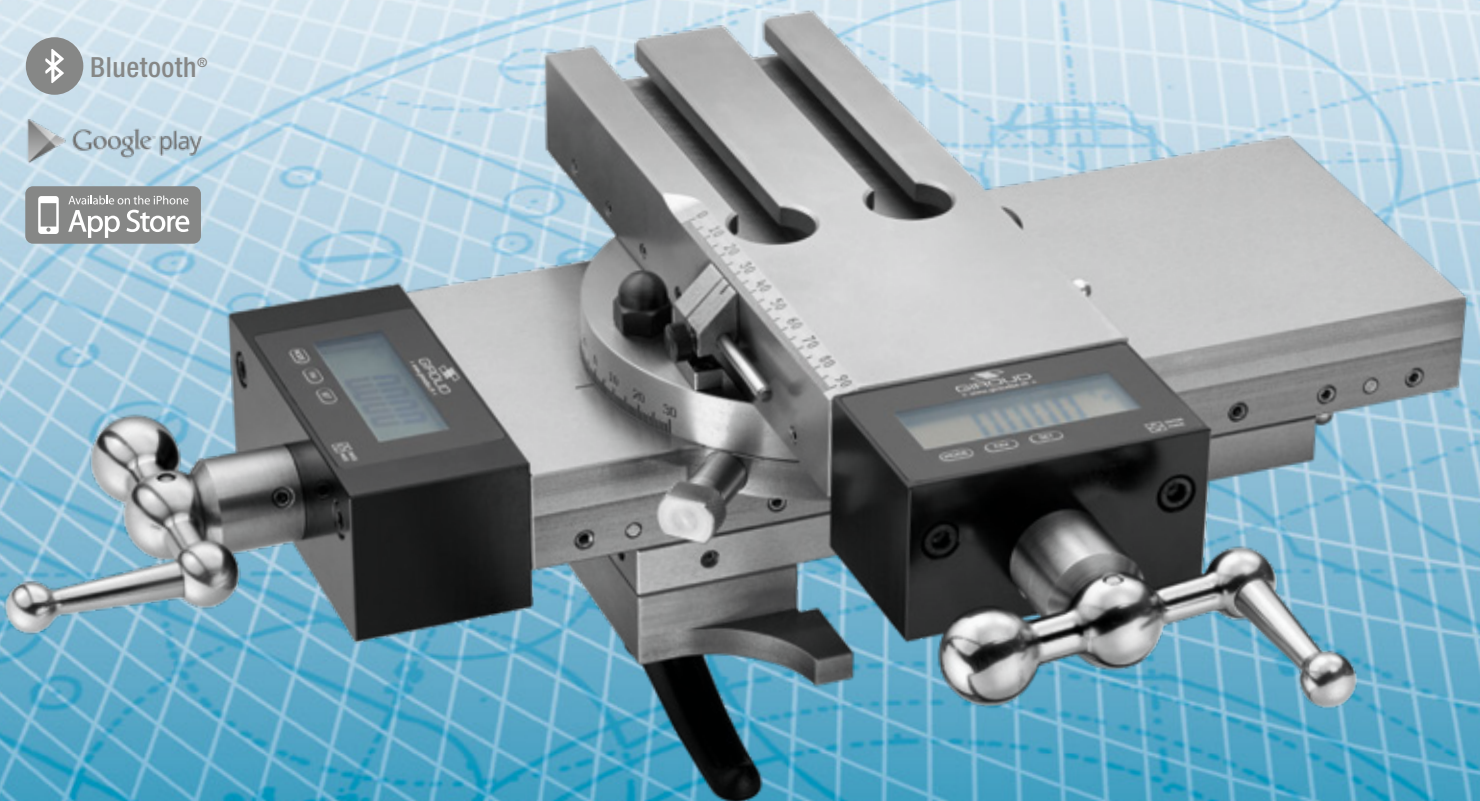

DONNÉES TECHNIQUES		TECHNISCHE DATEN		TECHNICAL DATA	
Courses	Z: 90mm, X: 100mm	Hübe	Z: 90mm, X: 100mm	Strokes	Z: 90mm, X: 100mm
Résolution de la règle	< 5µm	Massstab Auflösung	< 5µm	Scale resolution	< 5µm
Résolution de l'affichage LCD	1 - 10 µm	LCD-Anzeigeauflösung	1 - 10 µm	Readout resolution	1 - 10 µm
Type de batterie	Lithium LS14250 (1200mAh)	Batterie Typ	Lithium LS14250 (1200mAh)	Battery type	Lithium LS14250 (1200mAh)
Durée de vie	3'000 heures	Lebensdauer	3'000 Stunden	Battery life time	3'000 hours
Indice de protection	IP64	Schutzklasse	IP64	Protection rating	IP64
Température d'utilisation	+5° > +40°C	Arbeitstemperatur	+5° > +40°C	Operating temperature	+5° > +40°C



GIROUD

> mécanique de précision <

Applications

Chariot compatible pour tour Schaublin 102

Spécificités

- Affichage exact de la position indépendamment du jeu de la vis (usure).
- Lardon droit pour un réglage optimal sur toute la course.
- Possibilité d'affichage déporté par Bluetooth® (Android, IOS).
- Application d'affichage des axes avec possibilité d'enregistrer 99 références d'outils (disponible sur Play Store et App Store).
- Démontage et nettoyage facile.
- Règles linéaires insensibles à l'huile et à l'eau de refroidissement.
- Indice de protection de l'affichage: IP64.
- Mode rayon/diamètre sur l'axe X.

Options

Choix du pas des vis (1mm ou 2mm), verniers analogiques (voir photos ci-dessous), nickelage chimique, grattage, exécution spéciale sur demande.

Anwendungen

Kreuzsupport kompatibel für Drehbank Schaublin 102

Besonderheiten

- *Genaue Positionsanzeige unabhängig vom Spindel-spiel (Verschleiss).*
- *Gerade Keilleiste für eine optimale Anpassung während des gesamten Hubs.*
- *Möglichkeit der Fernanzeige über Bluetooth® (Android, IOS).*
- *Achsensdisplayanwendung mit der Möglichkeit, 99 Werkzeugreferenzen zu speichern (verfügbar im Play Store und App Store).*
- *Einfache Demontage und Reinigung.*
- *Linearmassstäbe unempfindlich gegen Öl und Kühlwasser.*
- *Anzeige Schutzart: IP64.*
- *Radius – Durchmessermodus auf der X Achse.*

Optionen

Wahl der Spindelsteigungen (1mm oder 2mm), analog Nonius (siehe Fotos unten), Chemische Vernickelung, Führungen geschabt, Sonderausführung auf Anfrage.

Applications



Cross carriage compatible for lathe Schaublin 102

Features

- Exact display of position regardless of the screw play (wear).
- Straight gib strip for optimal adjustment throughout the stroke.
- Possibility of remote display by Bluetooth® (Android, IOS).
- Axis display application with possibility of saving 99 tool references (available on Play Store and App Store).
- Easy disassembly and cleaning.
- Linear scale oil and cooling water resistant.
- Display protection class: IP64.
- Radius/diameter mode on X axis.

Options

Choice of screw pitch (1mm or 2mm), analog vernier scale (see pictures below), Chemical nickel plating, scraping, special version on request.

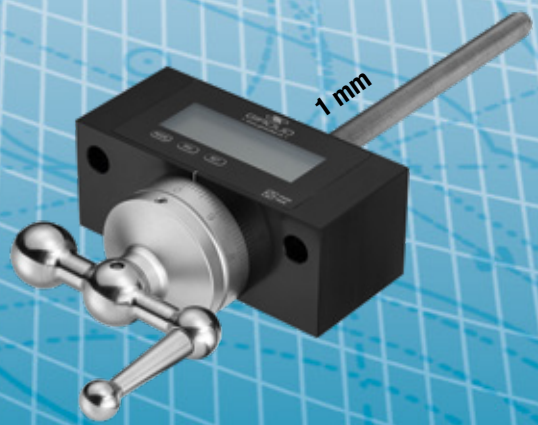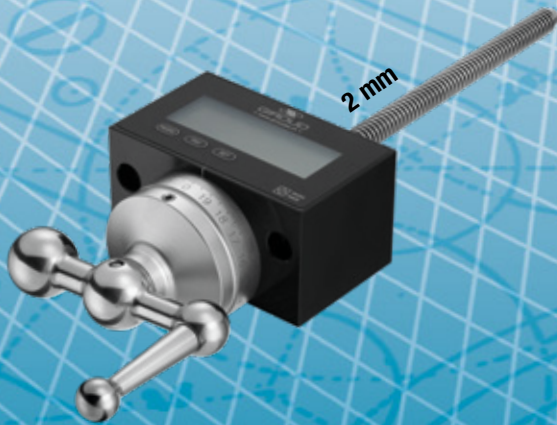

GIROUD Mécanique de précision SA

Beau-Site 13 CH-2400 Le Locle

Tél. +41 (0)32 931 54 28

Fax +41 (0)32 931 48 89

info@giroudsa.ch

www.giroudsa.ch