




# GIROUD

> mécanique de précision <

**Chariot de précision compatible Schaublin 102  
avec règles linéaires intégrées**

***Präzisions-Kreuzsupport kompatibel Schaublin 102  
mit integrierten Linearmassstäben***

**Precision cross carriage compatible Schaublin 102  
with integrated linear scales**

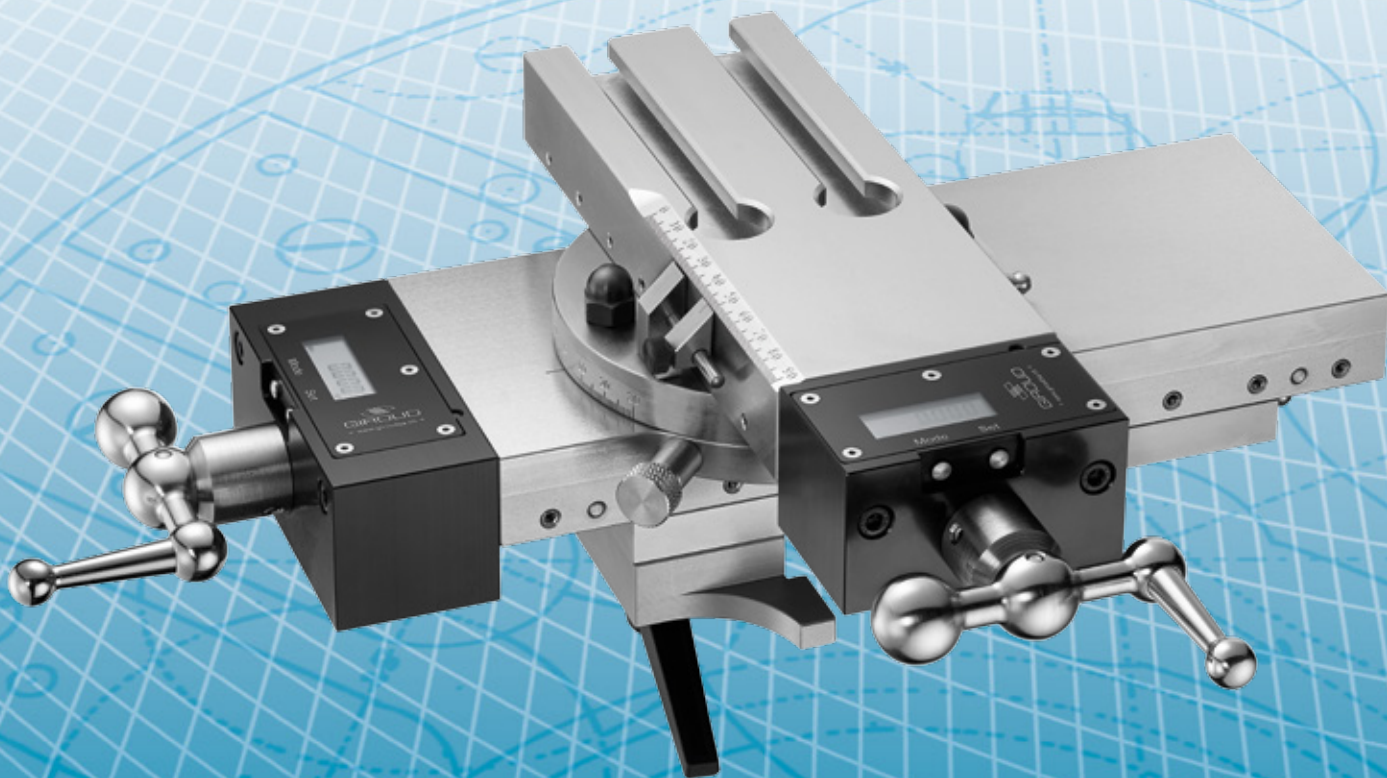



# GIROUD

> mécanique de précision <

**DONNÉES TECHNIQUES**

### Chariot de précision 102, avec affichage digital

Pas de la vis	1mm ou 2mm
Courses	Z: 90mm, X: 100mm
Option mode diamètre	Axe X (transversal)
Résolution de la règle	< 5µm
Résolution de l'affichage LCD	1 - 10 µm
Type de batterie	Lithium CR2032
Durée de vie	2 ans / 6000 heures
Indice de protection	IP54
Température d'utilisation	+5° > +40°C

**TECHNISCHE DATEN**

### Präzisions-Kreuzsupport 102, mit Ist-Digitalzähler

Spindelsteigung	1mm oder 2mm
Hub	Z: 90mm, X: 100mm
Option Durchmessermodus	Achse X (quer)
Massstab Auflösung	< 5µm
LCD-Anzeigeauflösung	1 - 10 µm
Batterie Typ	Lithium CR2032
Lebensdauer	2 Jahre / 6000 Stunden
Schutzklasse	IP54
Arbeitstemperatur	+5° > +40°C

**TECHNICAL DATA**

### Precision cross carriage 102 with digital readout

Screw pitch	1mm or 2mm
Stroke	Z: 90mm, X: 100mm
Option modus diameter	Axis X (transverse)
Scale resolution	< 5µm
Readout resolution	1 - 10 µm
Battery type	Lithium CR2032
Battery life time	2 years / 6000 hours
Protection rating	IP54
Operating temperature	+5° > +40°C

## GIROUD Mécanique de précision SA

Beau-Site 13 CH-2400 Le Locle

Tél. +41 (0)32 931 54 28

Fax +41 (0)32 931 48 89

info@giroudsa.ch

www.giroudsa.ch